

Produkt: City Linea Verde

Dicke: 100 mm

Eigenschaften		Anforderung / Anmerkung	
Ausführung		2- schichtig, Vorsatzdicke > 8 mm	
Bezeichnung		City Linea Verde RM 30/18/10	
		Standard	Geschliffene / kalibrierte Produkte
Nennmaße und Zulässige Abweichungen (mm)	Länge	294 ± 3	294 ± 3
	Breite	178 ± 3	178 ± 3
	Dicke	100 ± 4	100 ± 1
Empfohlenes Rastermaß* (cm)		30/18/10	
Fase		mit Fase / ohne Fase bei geschliffenen	
Oberseite		eben	
Rezepturen		Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten (weitere Rezepturen auf Anfrage)	
Oberflächenbearbeitung		Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten (weitere auf Anfrage)	
Biegezugfestigkeit		5 N/mm ²	
Abriebwiderstand		≥ 18 cm ³ / 50 cm ²	
Gleit/Rutschwiderstand		SRT ≥ 55	

*Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Pflastersteinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch auslegen einzelner Steinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Besondere Hinweise:

Die geforderte Biegezugfestigkeit wird 14 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Die Anforderungen für den Witterungs,- und Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der Rohstoffe vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine. Abweichungen von der Farbintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Ausgangsstoffe und beim Erhärten vorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Bei der Verlegung und Verwendung der o.g. Produkte zur Herstellung von Pflasterbelägen für Verkehrsflächen, sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten.

www.kronimus.de

Hauptverwaltung
Kronimus AG Betonsteinwerke
Josef-Herrmann - Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tel. +49 (0) 7229 69 -0
info@kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tel. +49 (0) 7633 90898 -0
info@kronimus.de


Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 1518-0
info@kronimus.de


verantwortlich: D. Hensel
freigegeben: N. Rühland
am: 07.06.2024

Produkt: City Linea Verde

Dicke: 100 mm

Rastermaße: 30/18/10

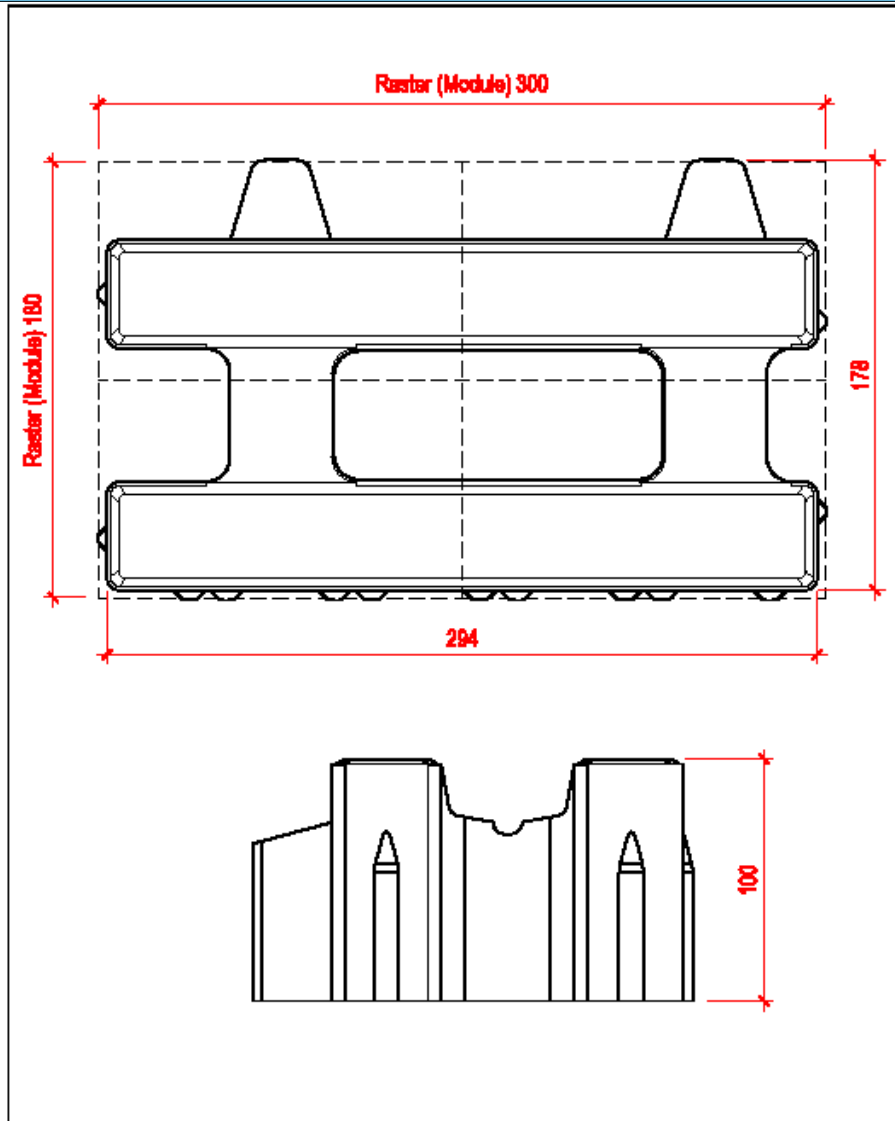

Alle Maße sind von der multiplikativen Masse auszurechnen zu prüfen. Maßtoleranzen sind jeweils rechts daneben angegeben.		Plan Nr.: PB-010506-	Maßstab: M 1:2	Maße in cm
E		Datum		
D		Bearb. 22.01.24	Eberh LJ	
C		Gepr.		
B		Freig.		
A			City Linea Verde 30/18/10	
Verfertigung und Lieferung von Beton sind ausschließlich: Alle Rechte der 35 37 77 114 63 bleiben vorbehalten.				Hauptverwaltung D-79473 Iffezheim Tel.: +49 (0) 72 297 89-0 info@kronimus.de

21827 00

www.kronimus.de

Hauptverwaltung
 Kronimus AG Betonsteinwerke
 Josef-Herrmann-Str. 4-6
 76473 Iffezheim
 Tel. +49 (0) 7229 69-0
 info@kronimus.de

Kronimus AG
 Betonsteinwerke
 Industriestraße 9
 79258 Hartheim am Rhein
 Tel. +49 (0) 7633 90898-0
 info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
 Betonsteinwerk
 Austraße 169-173
 74076 Heilbronn
 Tel. +49 (0) 7131 1518-0
 info@kronimus.de

verantwortlich:
 freigegeben:
 am:

D. Hensel
 N. Rühlend
 07.06.2024