

# BonaVia Pflaster

Wege und Plätze  
mit naturnahem Charakter

**NEU**

ab sofort  
lieferbar !



**kronimus**<sup>®</sup>

Kreativ. Kompetent. Qualität.

Aktuelle Information

# BonaVia Öko-Pflaster



Gestalten Sie Wege und Plätze mit naturnahem Charakter - warme Farben und unregelmäßige Formen machen alle Kreationen mit diesem Pflasterstein zu wirklichen „Hinguckern“. Durch die außergewöhnliche Geometrie der BonaVia Pflastersteine können Sie alle Möglichkeiten Ihrer individuellen Gestaltung voll ausschöpfen. Komponieren Sie Flächen variabel in Reihen-, Kreis- oder Bogenform. Der Pflasterstein passt sich dem vorhandenen Umfeld oder Ihren Wünschen an und fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein.

## SPEZIFIKATIONEN

### Einzelstein-Formate:

Stein „A“ = 11 x 11 cm

Stein „B“ = 11 x 13,2 cm

Stein „C“ = 11 x 14,8 cm

Stein „D“ = 11 x 16,6 cm

Stein „E“ = 11 x 17,1 cm


Stein „F“ = 11 x 9,9 cm

Dicke: 7 cm

BonaVia-Pflaster ist nur als gemischte Form lieferbar.  
Einzelformate sind nicht erhältlich.

**Gewicht: 157,5 kg/m<sup>2</sup>**


### Lagenaufteilung:

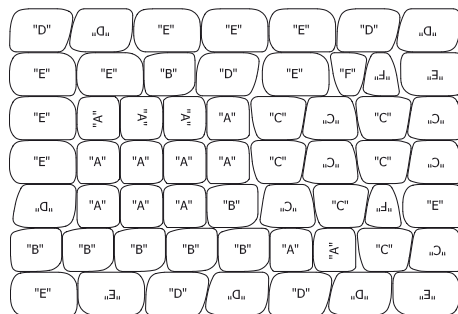

## ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

**Antik:** unregelmäßig gebrochene Steinkante. Die Lieferung erfolgt lose im BIGBAG, auf Palette.

**Rohling:** Steinkantenausführung ohne Fase, Lieferung erfolgt auf Paletten.



**Grau-gelb meliert**  
Nr. 419 Antik



**Grau-gelb meliert**  
Nr. 419 Rohling



**Terra meliert**  
Nr. 570 Antik



**Terra meliert**  
Nr. 570 Rohling




**Braun-beige meliert**  
Nr. 833 Antik




**Braun-beige meliert**  
Nr. 833 Rohling


## VERLEGEMUSTER

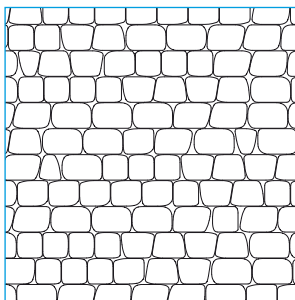

Reihenverband

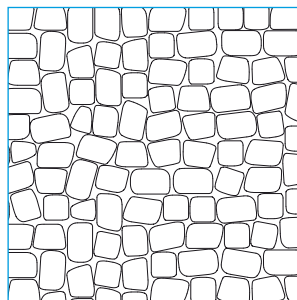

Wilde Verlegung

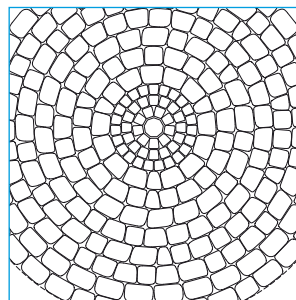

Kreisverlegung

- Einheitliche Steinbreiten und parallele Seitenflächen sind die Basis für die hohe Stabilität dieses Kreativpflasters.
- Die sanft abgerundeten Stirnseiten des BonaVia Steins garantieren darüber hinaus eine flexible und natürliche Anpassung an ihre Umgebung sowie eine spielerisch leichte Verlegung.
- Eignung als wasserdurchlässige Flächenbefestigung mit guter Begehbarkeit bei Fugenverfüllung mit Brechsand/ Edelsplitt - Körnung 1-3 mm. (Bitte Filterstabilität beachten!)

[www.kronimus.de](http://www.kronimus.de)

### Hauptverwaltung

Kronimus AG Betonsteinwerke  
Josef-Herrmann-Str. 4-6  
76473 Iffezheim  
Tel. +49 (0) 7229 69-0  
info@kronimus.de

### Kronimus AG

Betonsteinwerke  
Industriestraße 9  
79258 Hartheim am Rhein  
Tel. +49 (0) 7633 90898-0  
info@kronimus.de

### Kronimus AG

Musteranlage  
Schafhauser Straße  
71106 Magstadt

### Kronimus GmbH & Co. KG

Betonsteinwerk  
Austraße 169-173  
74076 Heilbronn  
Tel. +49 (0) 7131 1518-0  
info@kronimus.de

### Kronimus S.A.S.

Béton Manufacturé  
Route de Marange  
F-57280 Maizières-lès-Metz  
Tel. +33 3 87 80 11 44  
contact@kronimusfrance.com