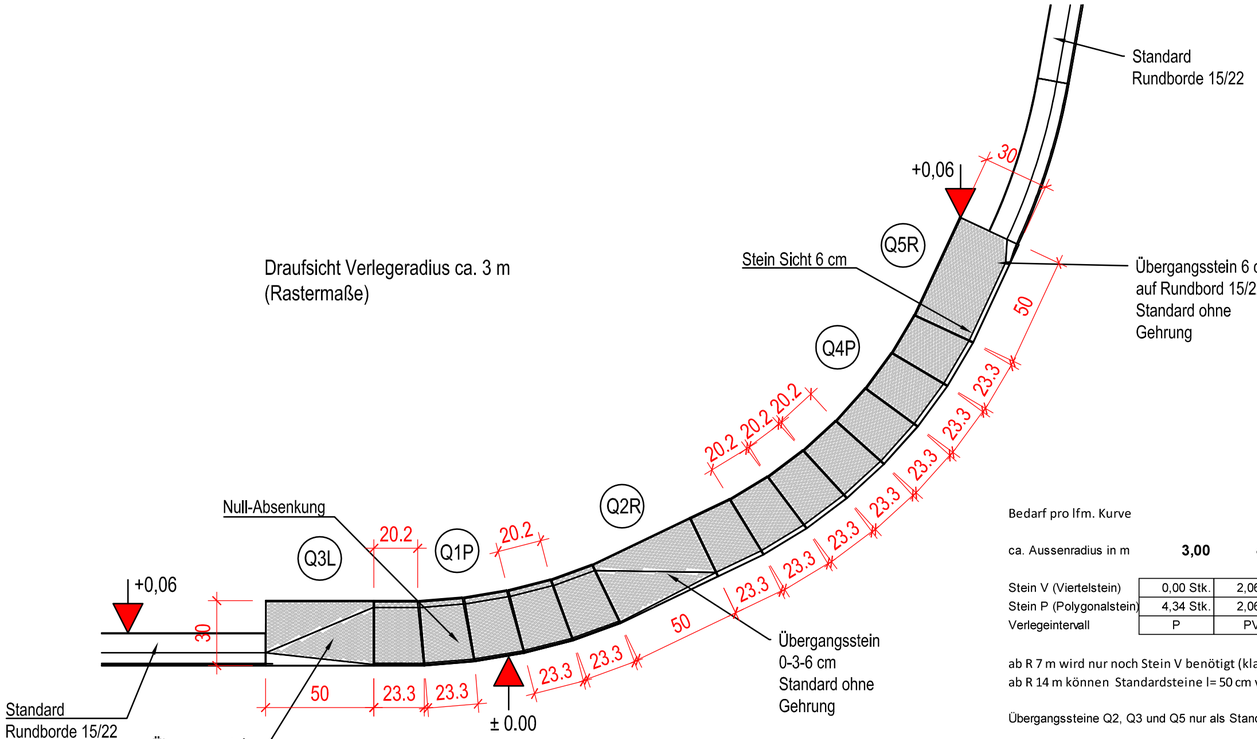

Draufsicht Verlegeradius ca. 3 m
(Rastermaße)

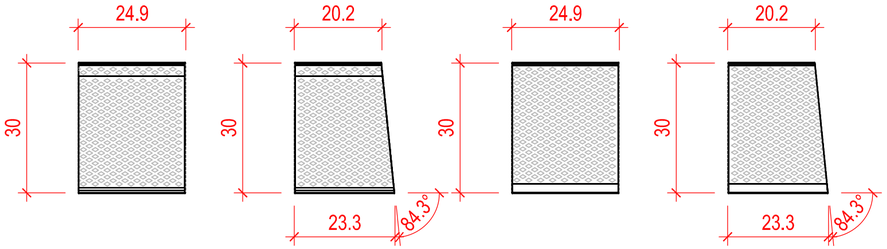

Draufsicht Passstücke für Polygonalverlegung (Rastermaße)

Bedarf pro lfm. Kurve

ca. Aussenradius in m	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Stein V (Viertelstein)	0,00 Stk.	2,06 Stk.	2,08 Stk.	1,36 Stk.	3,89 Stk.
Stein P (Polygonalstein)	4,34 Stk.	2,06 Stk.	2,08 Stk.	2,72 Stk.	0,00 Stk.
Verlegeintervall	P	PV	PPVV	PVV	V

ab R 7 m wird nur noch Stein V benötigt (klaffende Fuge ca. 11 mm)
ab R 14 m können Standardsteine l= 50 cm verwendet werden (klaffende Fuge ca. 11 mm)

Übergangssteine Q2, Q3 und Q5 nur als Standardsteine l= 50 cm

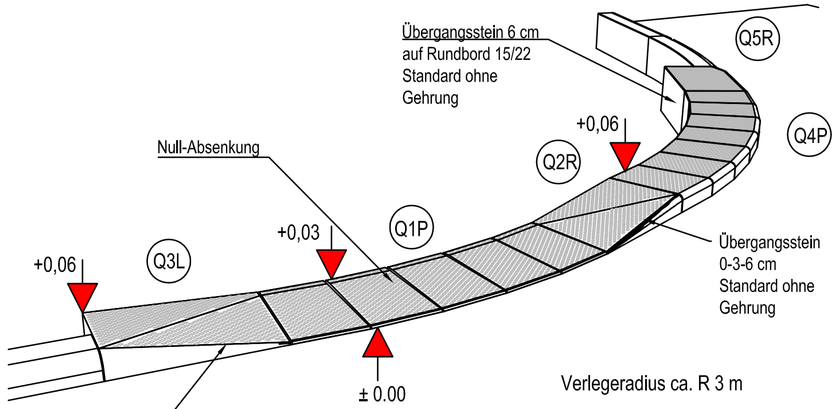

Verlegeradius ca. R 3 m

Profile (Steinmaße in mm)

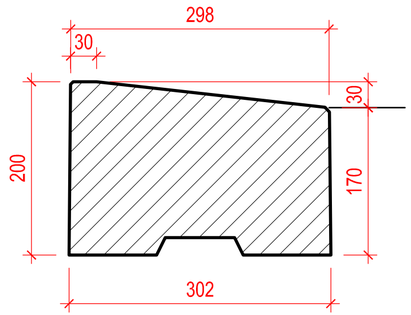

Null-Absenker Q1

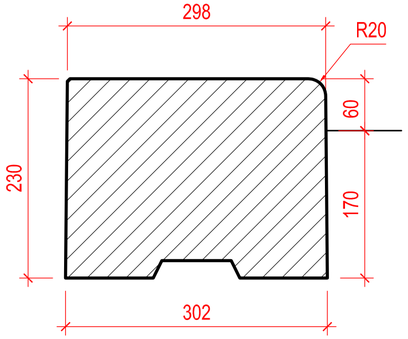

Stein Q4 Sicht 6 cm

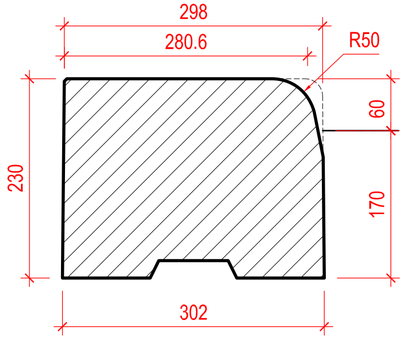

Übergangsstein Q5 Sicht 6 cm ->
Rundbord 15/22

Alle Masse sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen. Maßtoleranzen sind produktionstechnisch unvermeidbar.

Plan Nr.: PB-003360A

Maßstab M 1:20 | Masse in mm

Ausführungsplan Stand 18.06.18

Neuentwicklung
Barrierefreies Bauen
Getrennte Querungshilfen Polygonalverlegung

					Datum	Name
E						
D				Bearb.	22.11.17	JauchBe
C				Gepr.		
B				Freig.	10.01.18	Maier, TL
A	Bez. V und P vertauscht	18.06.18	PBjh			
Zust.	Änderung	Datum	Name			

Vervielfältigung und Mitteilung an Dritte sind unzulässig. Alle Rechte der §§ 97 ff. UrhG bleiben vorbehalten.

kronimus®
Kreativ. Kompetent. Qualität.

PLANBEARBEITUNG
Hauptverwaltung
76473 Iffezheim
Tel.: 0 72 29 / 69-0
cad@kronimus.de