

Produkt: City Truck 36/36 cm

Dicke: 120 mm

| Eigenschaften | | Anforderung / Anmerkung | |
|--|--------|--|-------------------------------------|
| Ausführung | | 2- schichtig, Vorsatzdicke > 8 mm | |
| Bezeichnung | | RM 36/36/12 Qualität KDI | |
| | | Standard | Geschliffene / kalibrierte Produkte |
| Nennmaße und Zulässige Abweichungen (mm) | Länge | 354 ± 3 | 354 ± 3 |
| | Breite | 354 ± 3 | 354 ± 3 |
| | Dicke | 120 ± 4 | 120 ± 1 |
| Max. Differenz der Flächendiagonale | | Klasse 2, Kennzeichnung K | |
| Empfohlenes Rastermaß* (cm) | | 36/36/12 | |
| Fase | | mit / ohne Fase je nach Oberflächenbearbeitung, Details auf Anfrage | |
| Oberseite | | eben | |
| Rezepturen | | Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten (weitere Rezepturen auf Anfrage) | |
| Oberflächenbearbeitung | | Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten (weitere auf Anfrage) | |
| Witterungswiderstand | | Gemäß EN 1338, Abschnitt 5.3.2.2 Klasse 3, Kennz. D | |
| Spaltzugfestigkeit | | Gemäß EN 1338, Abschnitt 5.3.3.2 | |
| Abriebwiderstand | | Gemäß EN 1338, Abschnitt 5.3.4.2 Klasse 4, Kennz. I | |
| Gleit/Rutschwiderstand | | SRT ≥ 55 | |

*Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Pflastersteinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch auslegen einzelner Steinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Besondere Hinweise:

Die Spaltzugfestigkeit wird 4 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Die Anforderungen für den Witterungs,- und Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der Rohstoffe vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine. Abweichungen von der Farbintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Ausgangsstoffe und beim Erhärten vorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Bei der Verlegung und Verwendung der o.g. Produkte zur Herstellung von Pflasterbelägen für Verkehrsflächen, sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten.

www.kronimus.de

Hauptverwaltung
Kronimus AG Betonsteinwerke
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tel. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tel. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 1518-0
info@kronimus.de

verantwortlich: D. Hensel
freigegeben: N. Rühland
am: 17.01.2024

PRODUKTDATENBLATT

Pflastersteine aus Beton – DIN EN 1338




Kreativ. Kompetent. Qualität.

Produkt: City Truck 36/36

Dicke: 120 mm

Rastermaße: 36/36/12

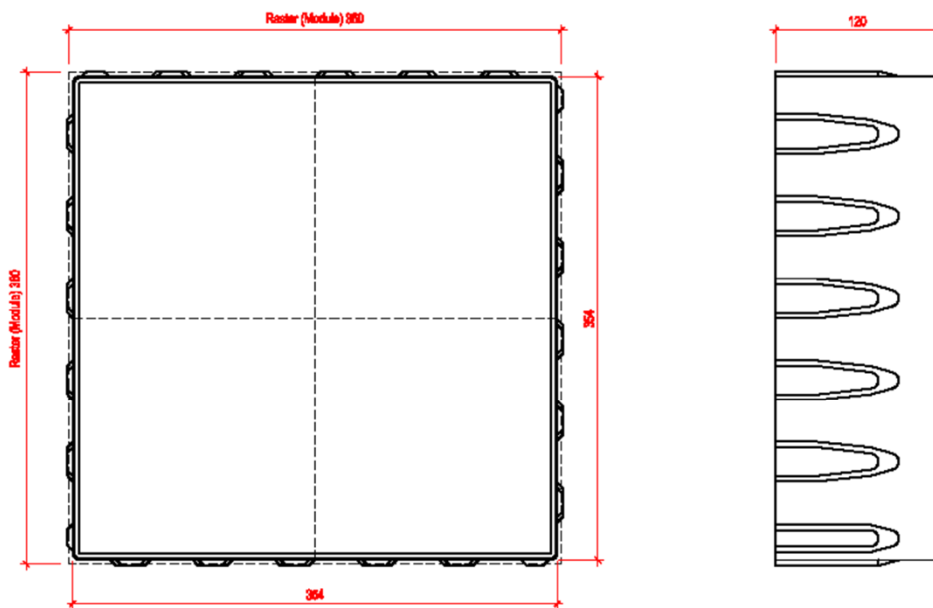

| | | | | |
|--|------------|---|------------------|-------------|
| Alle Maße sind von der nach unten / von unten nach oben gemessen. Maßabweichungen sind geometrisch einwirkend. | | Plan Nr.: PB-007497A | Maßstab: M 1:2,5 | Masse in mm |
| E | | Datum | | |
| D | | Bohr. | 21.11.20 | Erstellt |
| C | | Gepr. | | |
| B | | Früher | | |
| A | Layout | PL1120 | Erstellt | |
| Übersicht | Zustimmung | Übersicht | Gepr. | |
| Vervielfältigung und Verbreitung von Daten ohne schriftliche Genehmigung der W.F. Urdl. GmbH ist untersagt. | | City Truck 36/36/12 Hauptverwaltung D-74473 Iffezheim Tel.: +49 (0) 714 207 69-0 info@kronimus.de | | |

42287 cm

www.kronimus.de

Hauptverwaltung
Kronimus AG Betonsteinwerke
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tel. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tel. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 1518-0
info@kronimus.de

verantwortlich:
freigegeben:
am:
D. Hensel
N. Rühland
17.01.2024